





SISÄLTÖ

- 03 Tietoa yrityksestä Frio Nordics
- 04 Oslo-sarja
- 11 Temptech 5 kultaista sääntöä
- 12 Avintage valikoima
- 16 Premium-sarja
- 24 Copenhagen-sarja
- 27 Viinikaapin sijoittaminen
- 28 Skagen-sarja
- 30 Viinikaapin lisätarvikkeet
- 31 Asennuspiirrokset
- 38 Tuotetiedot

FRIO NORDICS



Me olemme Frio Nordics

Frio Nordics erikoistuu viinikaappien valmistukseen ja oikeanlaiseen viininsäilytykseen. Pitkällä kokemuksella alasta, sekä laajalla yli 100 eri viinikaappimallin valikoimalla, voimme sanoa olevamme johtava viinikaappien asiantuntija pohjoismaissa.

Temptech & Frio Group

Temptech on vakiinnuttanut asemansa johtavana viinikaappien asiantuntijana Pohjoismaissa. Horjumaton sitoutumisemme alan edistymiseen ja kehittymiseen on vienyt meitä eteenpäin. Pidämme jatkuvasti etusijalla huippuluokan säilytysratkaisujen tarjoamista viinin ystäville.

Vuonna 2021 Temptech yhdistyi ranskalaisen Frio Groupin kanssa, joka on Euroopan viinikaappimarkkinoiden jättiläinen. Friolla on loistava maine ja se on vakiinnuttanut asemansa kasvavilla markkinoilla useiden vuosien ajan – tuotemerkeillä, kuten esim. La Sommelière, Avintage, Climadiff ja nyt myös Temptech.

Eurooppalaista innovaatiotyötä

Frio Nordics on kodinkoneiden valmistaja, joka keskittyy ensisijaisesti viinikaappeihin. Pääkonttorimme ja varastomme sijaitsevat Borgeškogenissa Stokkessa, Norjassa. Eri merkkien tuotteet suunnitellaan ja kehitetään Norjassa ja Ranskassa.

Pidennetty takuu

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita, joihin he voivat luottaa. Antaaksemme asiakkaillemme lisää mielenrauhaa tarjoamme pidennetyn 5 vuoden takuun useimmissa viinikaappisarjoissa.

Laajennettu takuu osoittaa luottamustamme tuotteidemme kestävyys- ja pitkäikäisyyteen. Frio Nordics on erikoistunut viinikaappeihin ja viinin oikeaan säilytykseen. Pitkä kokemus alalta ja laaja valikoima käsittäen yli 100 erilaista viinikaappimallia, tekee meistä Pohjoismaiden johtavan viinikaappien asiantuntijan.



TEMPTECH

OSLO-SARJA

Oslo-sarja tarjoaa modernit ja eksklusiiviset viinikaapit, jotka on suunniteltu integroitaviksi keittiöosi tai muuhun sisustukseen. Näissä kaapeissa on puhdaslinjainen, skandinaavinen muotoilu, ja ne on varustettu tekniikalla, joka tarjoaa hiljaisen, tehokkaan jäähdytyksen alhaisella virrankulutuksella ja optimaaliset olosuhteet viinin pitkäaikaista säilytystä varten.



Oslo OX60DRB



OX30DRB

Viinikaappi / 17 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 295x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm



OX30DRW

Viinikaappi / 17 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 295x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm



OX30DX

Viinikaappi / 17 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 295x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm



Tarvitsetko lisätietoja?

Katso yksityiskohtaiset tuotetiedot luettelon takaosasta tai vieraile verkkosivuillamme.





OX60DRB

Viinikaappi / 46 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm



OX60DRW

Viinikaappi / 46 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm



OX60DX

Viinikaappi / 46 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm



OX2DX60DRB

Viinikaappi & minibaari / 19 pulloa + 58 litraa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm



Minibaari

Teräshyllyt ja kori
puinen etuosa



OZ45SB

Viinikaappi / 18 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x455x555mm
- Oven korkeus 455mm



OZ45SW

Viinikaappi / 18 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x455x555mm
- Oven korkeus 455mm



OZ45SX

Viinikaappi / 18 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x455x555mm
- Oven korkeus 455mm



Ongelmia tilan kanssa?

Monet asiakkaat päättävät korvata kahvinkeitin tai muut keittiökoneet viinikaapeilla.






OFX60SRB

Baarikaappi / 180 x 33 cl

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 2-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Säädettyvä korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm



OZ60DB

Viinikaappi / 28 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x594x570mm
- Oven korkeus 594mm



OZ60DW

Viinikaappi / 28 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x594x570mm
- Oven korkeus 594mm



OZ60DX

Viinikaappi / 28 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x594x570mm
- Oven korkeus 594mm





OZ90DB

Viinikaappi / 41 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x889x570mm
- Oven korkeus 889mm



OZ90DW

Viinikaappi / 41 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x889x570mm
- Oven korkeus 889mm



OZ90DX

Viinikaappi / 41 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x889x570mm
- Oven korkeus 889mm



OZ124SB

Viinikaappi / 81 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 590x1237x570mm
- Oven korkeus 1237mm





OZ124DB

Viinikaappi / 74 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x1237x570mm
- Oven korkeus 1237mm



5 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ

Viini on helposti pilaantuva tuote, joka kehittyy ajan myötä. Ihanteellisen säilyvyyden saavuttamiseksi on erittäin tärkeää noudattaa näitä viittä keskeistä periaatetta. Jos valitset Temptechin viinikaapin, voit olla varma, että viinisi säilytetään optimaalisessa kunnossa.



Oikea ja vakaa lämpötila

Viiniä ei pidä säilyttää liian korkeassa tai liian matalassa lämpötilassa. Viinin ihanteellinen varastointilämpötila on 12–14 °C. Sopivat varastointilämpötilat kuitenkin vaihtelevat 10–16 °C:een välillä. Tärkeintä olisi pitää lämpötila vakiona, sillä viini ei pidä vaihtelevista lämpötiloista. Varsinkin äkilliset vaihtelut ovat viinille pahaksi.



Optimaalinen kosteus

Viinin säilytykseen sopiva kosteustaso on 50–70 prosenttia. Alhaisempi kosteus voi saada korkin kuivumaan ja päästää ilman tunkeutumaan sen läpi, mikä heikentää viinin laatua. Temptechin HumidFlow-teknologia varmistaa, että kaikki viinikaappimme pitävät kosteustason tällä alueella.



Suoja lämmöltä ja auringonvalolta

Liiallinen valo voi nopeuttaa viinin ikääntymistä ja UV-säteet auringonvalossa voi vahingoittaa sitä. Useimmissa viinikaapeissamme on lasiovet UV-suodattimilla ja niiden sisäinen LED-valaistus ei tuota lämpöä.



Vähäinen värinä

Tärinä eri lähteistä, kuten kompressoreista, voi siirtyä hyllyjärjestelmän läpi, mikä vaikuttaa viinin kehitykseen. Erityisesti kehitetyt AntiVibe-värähtelynvaimentimet, jotka on sijoitettu kompressorin alle, vähentävät tärinää huomattavasti. Useimmissa viinikaappimalleissamme on myös AntiVibe hyllyissä.



Suojaus epämiellyttäviltä hajuilta

Esimerkiksi puisten hyllyjen hajut voivat tihkua korkin läpi ja vaikuttaa viinin laatuun. Viinikaapissamme on käsittelemättömät puiset hyllyt, jotka eivät aiheuta hajua ja ne on varustettu aktiivihiilisuodattimella, joka puhdistaa kaapin ilman.

avintage●●●

AVINTAGE VALIKOIMA

Viinikaapin tulee varmistaa viinille optimaalinen ilmasto ja auttaa viiniä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Tämä on taito jonka ranskalainen Avintage hallitsee mestarillisesti! Avintage-viinikaappien elegantit modernit muotoilut, joissa yhdistyvät huippuluokan materiaalit ja teknologia, takaavat sinulle parhaat makuelämykset.




Maailman ensimmäinen 1055 mm:n niche!

Sopii täydellisesti integroitavaksi 450 mm ja 600 mm:n laitteiden kanssa.

AVI76-mallista on saatavana kaksi eri versiota. AVI76CDZ on varustettu vakiona asennetulla kahvalla, kun taas AVI76PREMIUM avautuu push-to-open-toiminnolla.

AVI76PREMIUM / AVI76CDZ

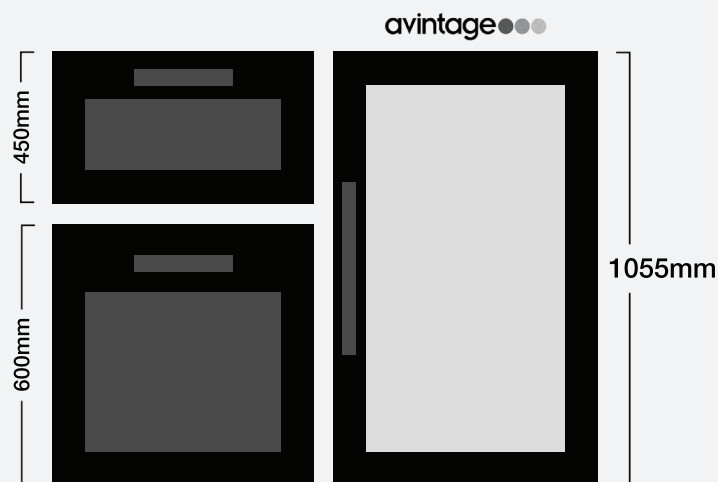



PUSH-TO-OPEN



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



AVI60PREMIUM

Viinikaappi / 36 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x595x560mm
- Oven korkeus 595mm



PUSH-TO-OPEN



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



AVI48PREMIUM

Viinikaappi / 52 pulloa


- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-18°C, 5-18°C
- LxKxS 594x887x555mm
- Oven korkeus 887mm



PUSH-TO-OPEN



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA

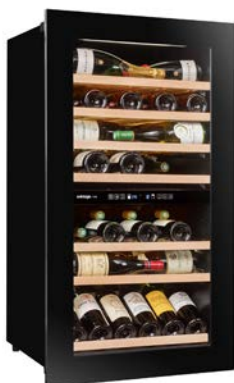

AVI76PREMIUM

Viinikaappi / 76 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x1055x557mm
- Oven korkeus 1055mm



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



AVI76CDZ

Viinikaappi / 76 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 590x1055x557mm
- Oven korkeus 1055mm





PUSH-TO-OPEN



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



AVI82PREMIUM

Viinikaappi / 79 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-18°C, 5-18°C
- LxKxS 594x1230x555mm
- Oven korkeus 1230mm



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



AVI98AC3ZI

Viinikaappi / 97 pulloa

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kolme vyöhykettä 5-20°C, 5-10°C, 10-20°C
- LxKxS 595x1788x557mm
- Oven korkeus 1788mm



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



AVI110DZB1

Viinikaappi / 109 pulloa

- Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x1788x550mm





AVU30SHD

Viinikaappi / 23 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 295x880x575mm
- Säädetty korkeus 880-950mm
- Oven korkeus 780mm



AVU31DHD

Viinikaappi / 20 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 295x880x575mm
- Säädetty korkeus 880-950mm
- Oven korkeus 780mm



AVU61DHD

Viinikaappi / 54 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x880x575mm
- Säädetty korkeus 880-950mm
- Oven korkeus 780mm



AVU53PREMIUM

Viinikaappi / 53 pulloa

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Oven korkeus 719mm



PREMIUM-SARJA

Temptech Premium -sarjan sisäänrakennettavat viinikaapit on suunniteltu helposti asennettavaksi keittiöön. Keittiön vakiomitoilla ja etuilmanvaihdolla nämä kaapit voidaan sijoittaa kätevästi useimpien keittiötasojen alle.

Kaapeissa on tyylikäs ruostumattomasta teräksestä valmistettu tai musta ohuella teräskehyksellä varustettu ovi, sekä sisäinen sininen LED-valaistus, digitaalinen näyttö ja kosketuspaneeli lämpötilan ja valon säätöön, UV-suojattu lasiovi, ulos vedettävät puiset hyllyt ja aktiivihillisuodatin puhtaan ja raikkaan ilman varmistamiseen.

Niissä on myös yksi tai kaksi lämpötila-aluetta, joita voidaan säätää erikseen ihanteellisen tarjoilulämpötilan saavuttamiseksi. Kaappien vakaa ja oikea lämpötila ja kosteus, UV-suoja ja alhainen tärinä varmistavat, että viinikokoelmasi säilyy täydellisesti.



WPQ15SCB

Viinikaappi / 7 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 150x865x525mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm



WPQ15SCS

Viinikaappi / 7 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 150x865x525mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm





Premium WPQ60DCS



WPQ30SCB

Viinikaappi / 19 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 295x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm



WPQ30SCS

Viinikaappi / 19 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 295x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm





WPQ38SCB

Viinikaappi / 34 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 380x855x570mm
- Säädetty korkeus 855-900mm
- Oven korkeus 755mm



WPQ38SCS

Viinikaappi / 34 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 380x855x570mm
- Säädetty korkeus 855-900mm
- Oven korkeus 755mm



WPQ38DCB

Viinikaappi / 32 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 380x855x570mm
- Säädetty korkeus 855-900mm
- Oven korkeus 755mm



WPQ38DCS


Viinikaappi / 32 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 385x855x570mm
- Säädetty korkeus 855-900mm
- Oven korkeus 755mm





Premium WPQ60DCB

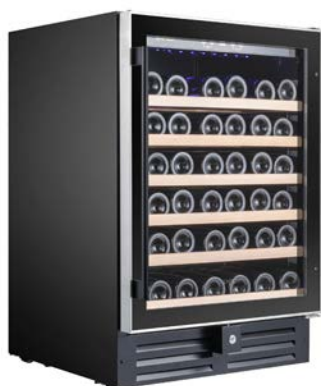

WPQ60SCB

Viinikaappi / 46 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm



WPQ60SCS

Viinikaappi / 46 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm



WPQ60DCB

Viinikaappi / 46 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm



WPQ60DCS

Viinikaappi / 46 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm





WP2DQ60DCB

Viinikaappi / 38 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm



WP2DQ60DCS

Viinikaappi / 38 pulloa

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm



WPX60DCB

Viinikaappi / 46 pulloa

- Integroitava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm



WPX60DCS

Viinikaappi / 46 pulloa

- Integroitava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Oven korkeus 715mm





WFQ60SCB

Baariakaappi / 180 x 33 cl

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 2-20°C
- LxKxS 595x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm



WFQ60SCS

Baariakaappi / 180 x 33 cl

- Sisäänrakennettava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 2-20°C
- LxKxS 595x865x570mm
- Säädetty korkeus 865-910mm
- Oven korkeus 715mm



WP120DCB

Viinikaappi / 94 pulloa

- Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x1215x680mm
- Oven korkeus 1094mm



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



WP120DCS

Viinikaappi / 94 pulloa

- Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x1215x680mm
- Oven korkeus 1094mm



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



WP180SCB

Viinikaappi / 166 pulloa

- Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x1770x680mm
- Oven korkeus 1648mm



WP180SCS

Viinikaappi / 166 pulloa

- Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x1770x680mm
- Oven korkeus 1648mm



WP180DCB

Viinikaappi / 163 pulloa

- Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x1770x680mm
- Oven korkeus 1648mm



WP180DCS

Viinikaappi / 163 pulloa

- Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x1770x680mm
- Oven korkeus 1648mm



COPENHAGEN-SARJA

Copenhagen-sarja on suunniteltu esittelemään viinikokoelmaasi eleganteilla ja erityisesti suunnitelluilla hyllyillä, jotka esittelevät viinipullot visuaalisesti houkuttelevalla tavalla. Tämä viinikaappi on tarkoitettu sijoitettavaksi näkyvään paikkaan, kuten olohuoneeseen tai keittiöön, mieluummin kuin piilossa. Sitä käytetään myös yleisesti ravintoloissa, viinibaareissa ja viinin maahantuojien toimesta.



Cprox60SRB

Viinikaappi / 40 pulloa

- Integroitava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Door height 715mm



Cprox60SX

Viinikaappi / 40 pulloa

- Integroitava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Säädetty korkeus 815-860mm
- Door height 715mm





Copenhagen CPROX60SRB



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



CPRO1800SRB

Viinikaappi / 143 pulloa

- Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 655x1835x680mm
- Oven korkeus 1716mm



VINOTAG-
YHTEENSOPIVA



CPRO1800SX

Viinikaappi / 143 pulloa

- Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 655x1835x680mm
- Oven korkeus 1716mm



UUTUUS 2023



Copenhagen CPRO1800DRB



CPRO1800DRB

Viinikaappi / 131 pulloa

- Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20, 5-20°C
- LxKxS 655x1835x680mm
- Oven korkeus 1716mm



Viinikaapin sijoitus

Vapaasti seisova


Jotkut mallit on tarkoitettu vain vapaasti sijoitettaviksi, koska ne vaativat lisätilaa laitteen ympäriltä lämpötilan ja hyvän ilmvirran ylläpitämiseksi.

Sisäänrakennettuja ja integroitavia asennusmallejamme voidaan käyttää myös vapaasti seisovana viinikaappina.



Sisäänrakennetut mallit


Sisäänrakennetuissa malleissa kaapin etuosaan on asennettu tuuletusritilä, joka mahdollistaa kaapin kaikkien muiden sivujen peittämisen. Tämä tekee sisäänrakennetuista viinikaapeista käteviä ja helppoja asentaa.

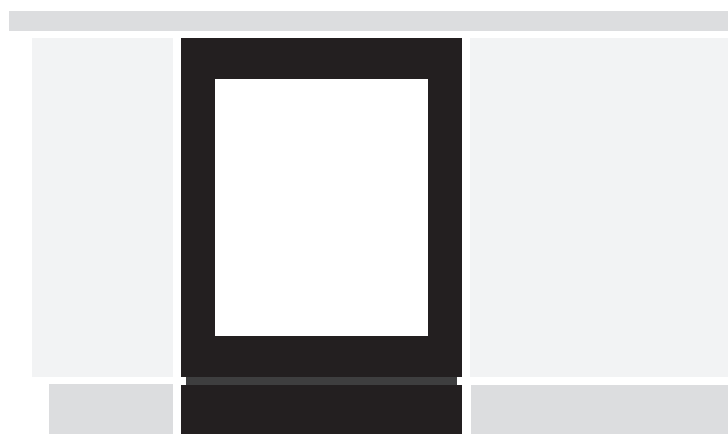

Integroidut mallit

Integroitimalleissamme on irrotettava tuuletusritilä edessä. Tämä mahdollistaa laitteen täydellisen integroinnin, koska kaapin alaosa piiloutuu keittiön sokkeliin taakse.

*** Vaatii korvausilmanvaihdon ritilän keittiön sokkeliin, lisävaruste**

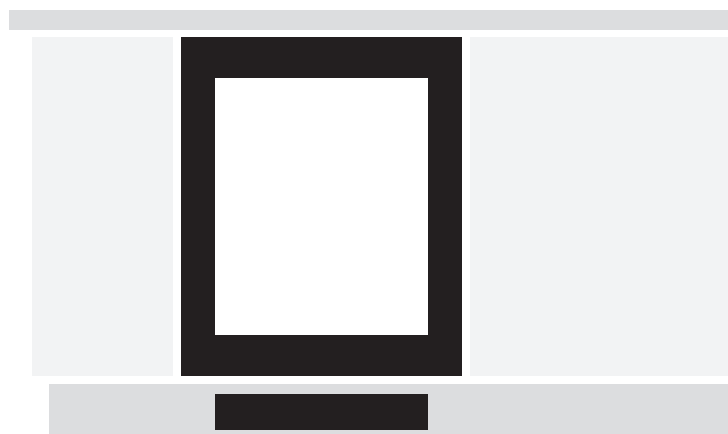

SKAGEN-SARJA

Vuoden 2023 aikana lanseerattava Skagen-sarja on upouusi keittiöön integroitava huippusarjamme. Valittavissa olevilla 70 ja 80 cm:n ovien korkeuksilla kaapit integroituvat kauniisti useimpiin nykyaikaisiin keittiöihin, ja SKX6070DKF, jonka avulla voit käyttää valitsemaasi keittiön kalusteovea tai kehystä yhdistettynä oven push-to-open avausmekanismiin, mahdollistaa kaikkien aikojen saumattomimman asennuksen. Tämä uusi muotoilu on yhdistetty luokkansa johtavaan energiankulutukseen ja melutasoon sekä uusiin hyllyihin useimmissa malleissa, joihin mahtuu sekä samppanjaa että kaikkia muita vakiopulloja, joten et enää rajoitu Bordeaux-kokoisiin pulloihin.

Skagen SKX6070DKF



SKX15SRB

Viinikaappi / 6 pulloa

- Integroitava / vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 148x815x525mm
- Säädetty korkeus 815-880mm
- Oven korkeus 700mm




SKX60DBT

Viinikaappi / 53 pulloa

- Integroitava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12, 12-20°C
- LxKxS 595x817x574mm
- Säädetty korkeus 817-877mm
- Oven korkeus 702mm




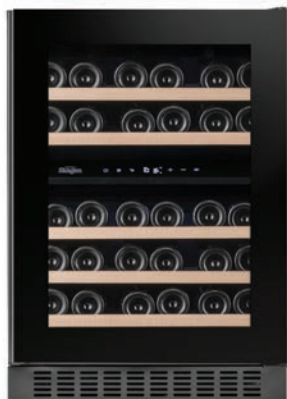

SKX6070DRB

Viinikaappi / 34 pulloa

- Integroitava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12, 12-20°C
- LxKxS 595x800x550mm
- Säädetty korkeus 800-855mm
- Oven korkeus 700mm

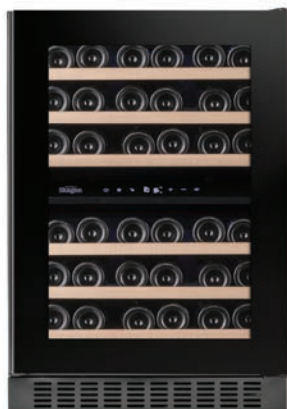

SKX6080DRB

Viinikaappi / 48 pulloa

- Integroitava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12, 12-20°C
- LxKxS 595x880x575mm
- Säädetty korkeus 880-910mm
- Oven korkeus 800mm



PUSH-TO-OPEN



SKX6070DKF

Viinikaappi / 34 pulloa

- Integroitava / vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12, 12-20°C
- LxKxS 595x800x550mm
- Säädetty korkeus 800-855mm
- Oven korkeus 700mm



TEMPTECH

KitchenFit

Lisää oma kosketus ja luo unelmiesi keittiö!

Skagen-sarjan mallin SKX6070DKF voit yhdistää 100% yhteensopivaksi keittiösi asentamalla oveen haluamasi kalustemallin kehyksen tai koko kalusteoven.

SKX6070DKF vaatii erillisen kalusteoven/kehyksen ja toimitetaan ilman kehystä.





- 📱 Tunnistaa viinipullosi hetkessä
- ☰ Helppo pullojen paikantaminen viinikaapissa
- ❤️ Jaa viinikokoelmasi muiden harrastajien kanssa



VENT300B

Ilmanvaihtoritilä 300mm

- Musta



VENT300W

Ilmanvaihtoritilä 300mm

- Valkoinen



VENT600B

Ilmanvaihtoritilä 600mm

- Musta



VENT600W

Ilmanvaihtoritilä 600mm

- Valkoinen



Aktiivihiihisuodatin

302090965

- Suodatin ilman puhtaana pitämiseen viinikaapeissa
- Suositeltu vaihtoväli kerran vuodessa

VENT300B / VENT300W

Mitat ilmanvaihtoritulälle (lisävaruste)

Leveys / Korkeus - 300 x 80 mm

Mitat ritalän asennusaukole

Leveys / Korkeus - 276 x 65,5 mm

VENT600B / VENT600W

Mitat ilmanvaihtoritulälle (lisävaruste)

Leveys / Korkeus - 600 x 80 mm

Mitat ritalän asennusaukole

Leveys / Korkeus - 576 x 65,5 mm




ILMANVAIHTORITILÄ – 30 CM

Asennettavaksi integroitavan viinikaappisi ylä- tai alapuolelle riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi.


Mitat: 300 x 80 mm. Saatavana mustana (VENT300B) tai valkoisena (VENT300W).

Seuraa näitä asennusohjeita varmistaaksesi oikean asennuksen.


1. Leikkaa sokkelilistaan aukko ilmanvaihtoritulän mittoja myötäillen.

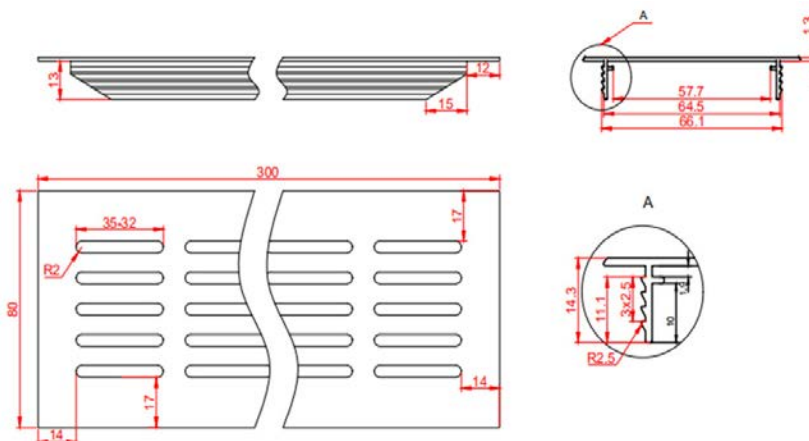


2. Aseta asennusliimaa ilmanvaihtoritulän ylä- ja alapuolelle ja kiinnitä ilmanvaihtoritulä sokkeliin.

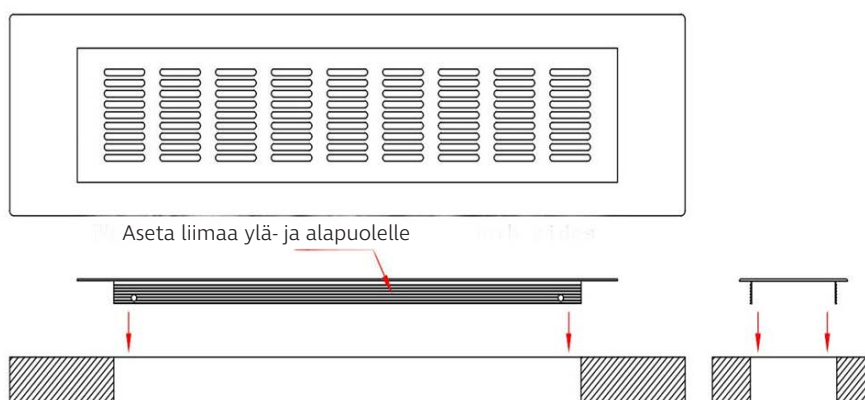


Skagen 15 cm - SKX15

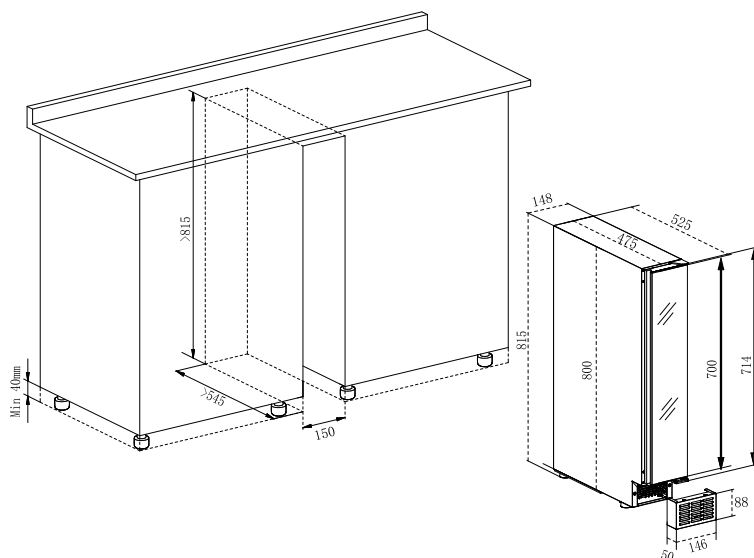


Oslo 30 cm - OX30

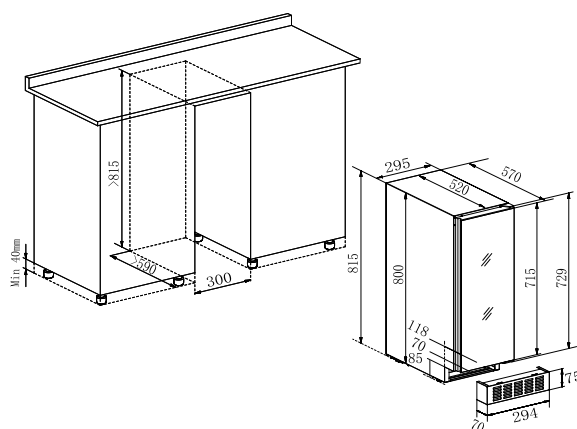


Oslo / Copenhagen 60 cm - OX60, OX2DX60, OFX60, CPROX60

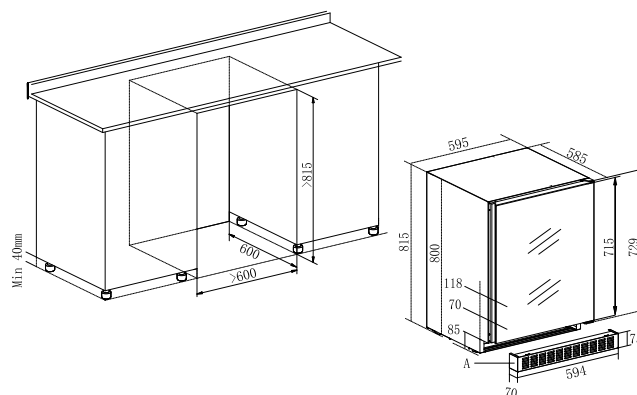


Oslo 45 cm - OZ45

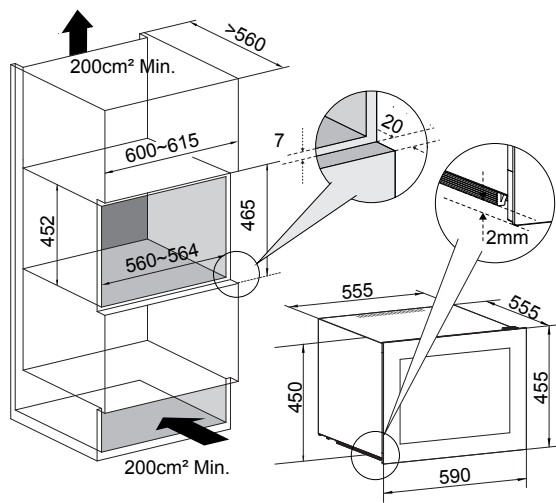


Oslo 60 cm - OZ60

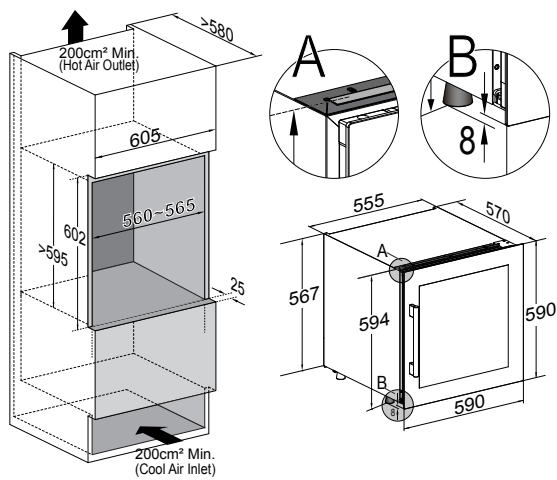


Oslo 90 cm - OZ90

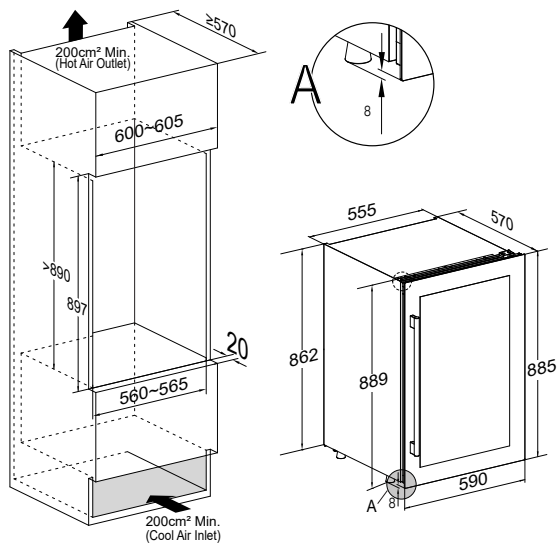


Oslo 120 cm - OZ124

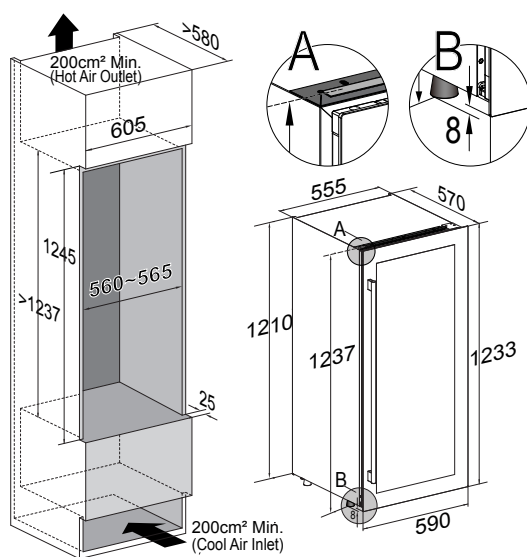


Premium 15 cm - WPQ15

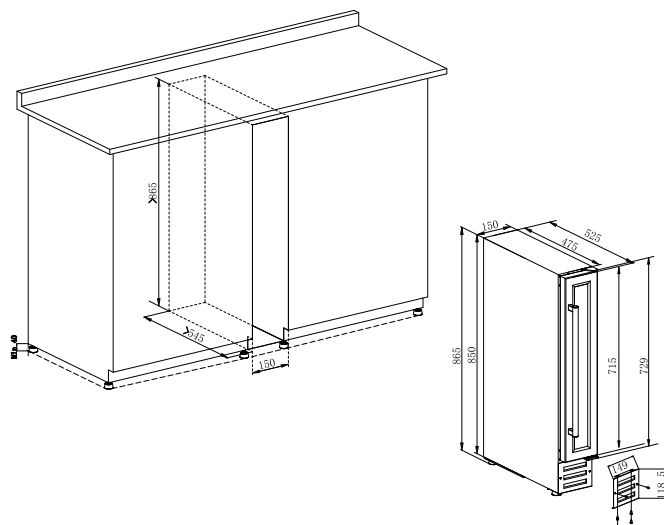


Premium 30 cm - WPQ30

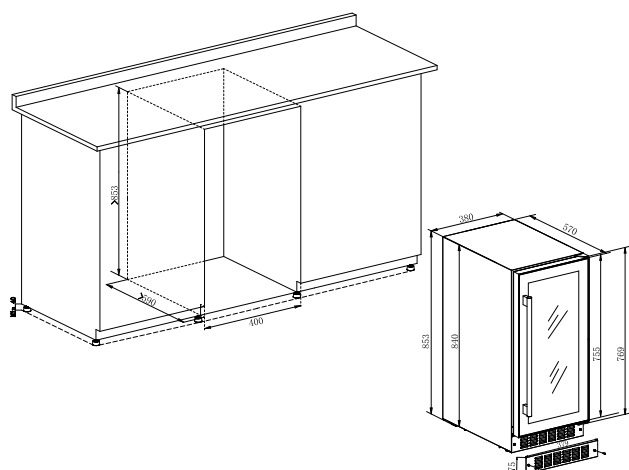


Premium 40 cm - WPQ38

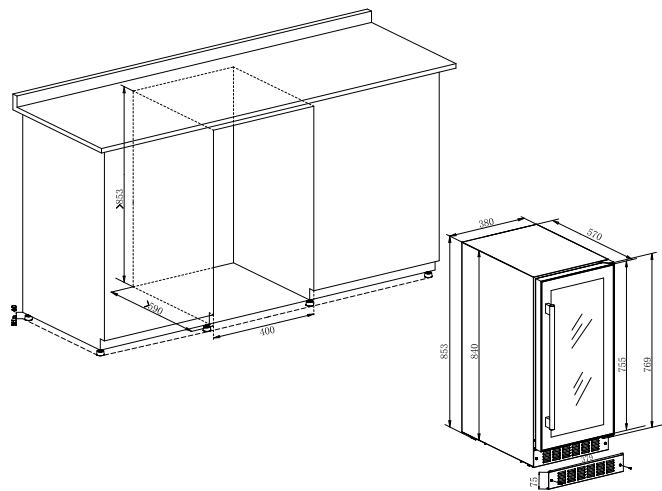


Premium 60 cm - WPQ60, WFQ60

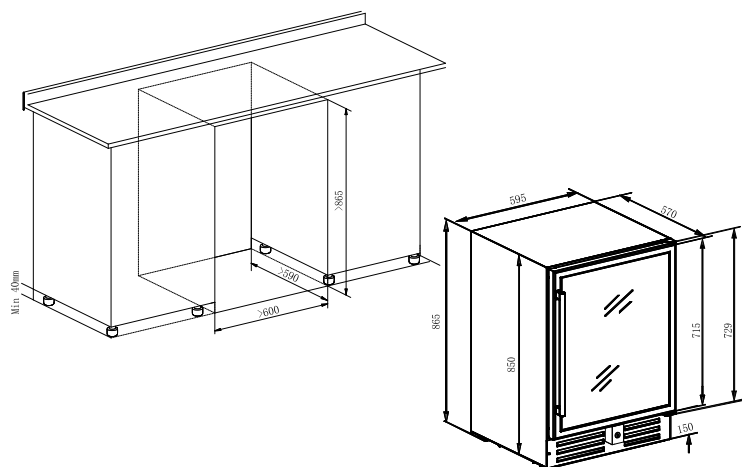


Premium 60 cm - WPX60

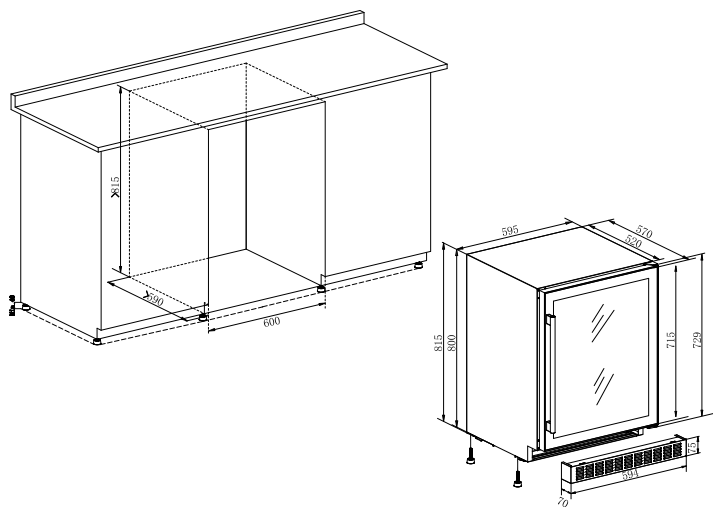


Avintage - AVI60PREMIUM


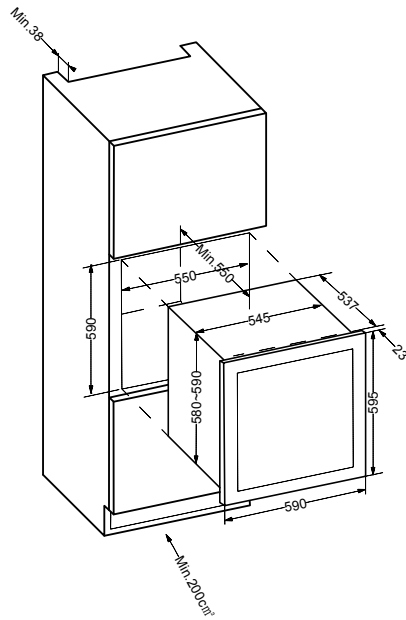


Avintage - AVI48PREMIUM

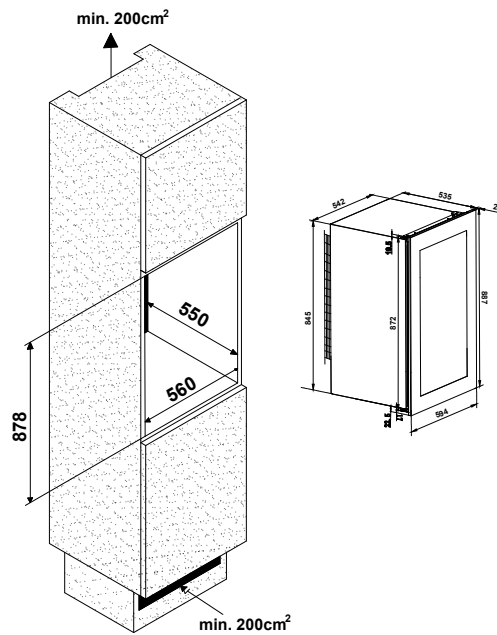

Avintage - AVI76PREMIUM, AVI76CDZ

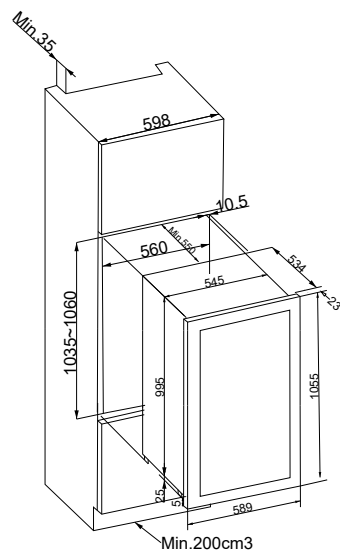

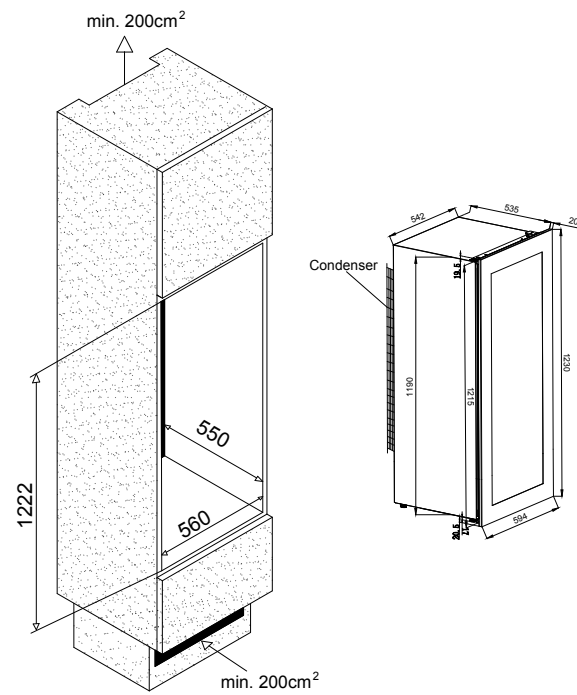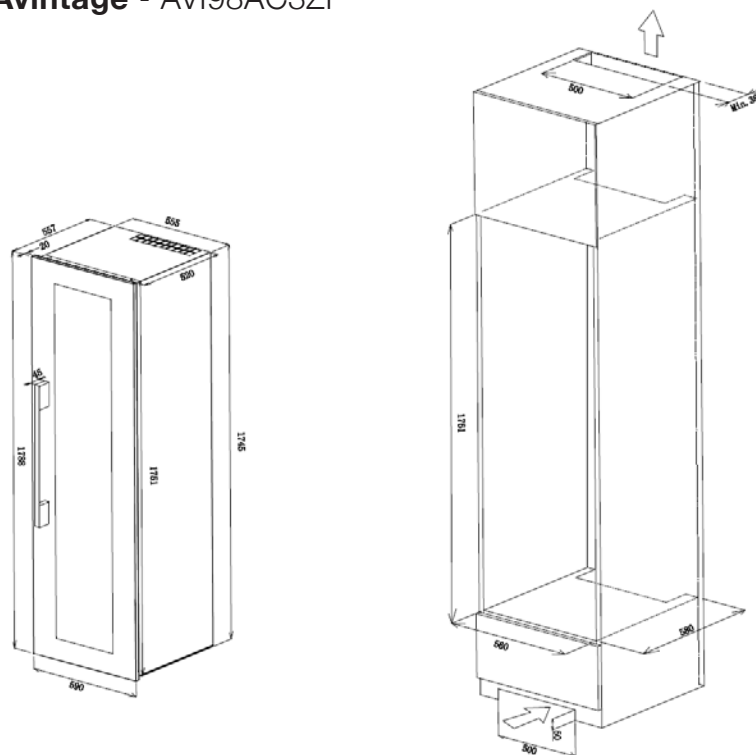Avintage - AVI82PREMIUM**Avintage** - AVI98AC3ZI

Lisää tietoa netistä!

Vieraile TempTech.fi-verkkosivustollamme
saadaksesi lisätietoja.



	OX30DRB	OX30DRW	OX30DX	OX60DRB
Sarja	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo
Pullokapasiteetti	17 pulloa	17 pulloa	17 pulloa	46 pulloa
Asennustyyppi	Integroitava	Integroitava	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C
Hyllyjen määrä	5 hyllyä	5 hyllyä	5 hyllyä	6 hyllyä
Tilavuus	58 litraa	58 litraa	58 litraa	145 litraa
Lasiovi	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihilisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	295x815x570mm	295x815x570mm	295x815x570mm	595x815x570mm
Säädettävä korkeus	815-860mm	815-860mm	815-860mm	815-860mm
Oven korkeus	715mm	715mm	715mm	715mm
Virtajohdon pituus	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Pakkausmitat (LxKxS)	330x855x635mm	330x855x635mm	330x855x635mm	660x880x625mm
Nettopaino	29 kg	29 kg	29 kg	46 kg
Bruttopaino	31 kg	31 kg	31 kg	50 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressori	Kompressori	Kompressori	Invertteri kompressori
Jäähdytysneste	R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (29g)
Äänitaso	39 dB	39 dB	39 dB	39 dB
Energialuokka	F	F	F	F
Vuotuinen virrankulutus	93 kWh	93 kWh	93 kWh	106 kWh
Ilmastoluokka	N	N	N	N
Sertifiointi	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho (W)	88W	88W	88W	110W
EAN	7090013678498	7090013678542	7090013678146	7090013678504
Vinotag-yhteensopiva	Ei	Ei	Ei	Ei



OX60DRW	OX60DX	OX2DX60DRB	OFX60SRB	OZ45SB
Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo
46 pulloa	46 pulloa	19 pulloa + 58 litraa	180 x 33 cl	18 pulloa
Integroitava	Integroitava	Integroitava	Integroitava	Korkeakaappiin integroitava
2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	2-20°C	5-20°C
6 hyllyä	6 hyllyä	8 hyllyä + kori	3 hyllyä	2 hyllyä
145 litraa	145 litraa	116 litraa	145 litraa	55 litraa
2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen
Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä
Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
595x815x570mm	595x815x570mm	595x815x570mm	595x815x570mm	595x455x555mm
815-860mm	815-860mm	815-860mm	815-860mm	-
715mm	715mm	715mm	715mm	455mm
1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
660x880x625mm	660x880x625mm	660x930x625mm	660x930x625mm	655x525x655mm
46 kg	46 kg	48 kg	44 kg	29 kg
50 kg	50 kg	52 kg	48 kg	31 kg
Inverteri kompressor	Inverteri kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverteri kompressor
R600a (29g)	R600a (29g)	R600a (29g)	R600a (-)	R600a (18g)
39 dB	39 dB	39 dB	39 dB	39 dB
F	F	G	G	F
106 kWh	106 kWh	133 kWh	137 kWh	90 kWh
N	N	N	-	N, ST
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
110W	110W	110W	-	55W
7090013678511	7090013678559	7090013679129	7090013679136	7090013678115
Ei	Ei	Ei	Ei	Ei



	OZ45SW	OZ45SX	OZ60SB	OZ60DB
Sarja	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo
Pullokapasiteetti	18 pulloa	18 pulloa	30 pulloa	28 pulloa
Asennustyyppi	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	1 vyöhyke	1 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C
Hyllyjen määrä	2 hyllyä	2 hyllyä	4 hyllyä	3 hyllyä
Tilavuus	55 litraa	55 litraa	90 litraa	90 litraa
Lasiovi	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiiლისuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	595x455x555mm	595x455x555mm	590x594x570mm	590x594x570mm
Säädettävä korkeus	-	-	-	-
Oven korkeus	455mm	455mm	594mm	594mm
Virtajohdon pituus	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Pakkausmitat (LxKxS)	655x525x655mm	655x525x655mm	655x655x690mm	655x655x690mm
Nettopaino	29 kg	29 kg	43 kg	45 kg
Bruttopaino	31 kg	31 kg	47 kg	49 kg
Jäähdytystekniikka	Invertteri kompressori	Invertteri kompressori	Kompressori	Kompressori
Jäähdytysneste	R600a (18g)	R600a (18g)	R600a (23g)	R600a (23g)
Äänitaso	39 dB	39 dB	39 dB	39 dB
Energialuokka	F	F	G	G
Vuotuinen virrankulutus	90 kWh	90 kWh	125 kWh	130 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N,
Sertifiointi	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho (W)	55W	55W	75W	75W
EAN	7090013678566	7090013678122	7090013678474	7090013677477
Vinotag-yhteensopiva	Ei	Ei	Ei	Ei



OZ60DW	OZ60DX	OZ90DB	OZ90DW	OZ90DX
Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo
28 pulloa	28 pulloa	41 pulloa	41 pulloa	41 pulloa
Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava
2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
3 hyllyä	3 hyllyä	6 hyllyä	6 hyllyä	6 hyllyä
90 litraa	90 litraa	126 litraa	126 litraa	126 litraa
2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
590x594x570mm	590x594x570mm	590x889x570mm	590x889x570mm	590x889x570mm
-	-	-	-	-
594mm	594mm	889mm	889mm	889mm
1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
655x655x690mm	655x655x690mm	655x960x690mm	655x960x690mm	655x960x690mm
45 kg	45 kg	49 kg	49 kg	49 kg
49 kg	49 kg	55 kg	55 kg	55 kg
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
R600a (23g)	R600a (23g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (30g)
39 dB	39 dB	39 dB	39 dB	39 dB
G	G	G	G	G
130 kWh	130 kWh	133 kWh	133 kWh	133 kWh
N,	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
75W	75W	75W	75W	75W
7090013678283	7090013678276	7090013678290	7090013678313	7090013678306
Ei	Ei	Ei	Ei	Ei



	OZ124SB	OZ124DB	CPROX60SRB	CPROX60SX
Sarja	Oslo	Oslo	Copenhagen	Copenhagen
Pullokapasiteetti	81 pulloa	74 pulloa	40 pulloa	40 pulloa
Asennustyyppi	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	2 vyöhyke	1 vyöhyke	1 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-20°C
Hyllyjen määrä	11 hyllyä	10 hyllyä	4 hyllyä	4 hyllyä
Tilavuus	230 litraa	230 litraa	138 litraa	138 litraa
Lasiovi	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihilisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	590x1237x570mm	590x1237x570mm	595x815x570mm	595x815x570mm
Säädettävä korkeus	-	-	815-860mm	815-860mm
Oven korkeus	1237mm	1237mm	715mm	715mm
Virtajohdon pituus	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Pakkausmitat (LxKxS)	655x1300x690mm	655x1300x690mm	660x880x625mm	660x880x625mm
Nettopaino	72 kg	75 kg	51 kg	51 kg
Bruttopaino	75 kg	79 kg	54 kg	54 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressor	Kompressor	Invertteri kompressor	Invertteri kompressor
Jäähdytysneste	R600a (40g)	R600a (40g)	R600a (30g)	R600a (30g)
Äänitaso	39 dB	39 dB	38 dB	38 dB
Energialuokka	G	G	E	E
Vuotuinen virrankulutus	166 kWh	169 kWh	83 kWh	83 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Sertifiointi	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho (W)	75W	95W	110W	110W
EAN	7090013678573	7090013678580	7090013678061	7090013678078
Vinotag-yhteensopiva	Ei	Ei	Ei	Ei



CPRO1800SRB	CPRO1800SX	CPRO1800DRB	WPQ15SCB	WPQ15SCS
Copenhagen	Copenhagen	Copenhagen	Premium	Premium
143 pulloa	143 pulloa	131 pulloa	7 pulloa	7 pulloa
Vapaasti seisova	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova	Sisäänrakennettava	Sisäänrakennettava
1 vyöhyke	1 vyöhyke	2 vyöhyke	1 vyöhyke	1 vyöhyke
5-20°C	5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C	5-20°C
12 hyllyä	12 hyllyä	11 hyllyä	6 hyllyä	6 hyllyä
490 litraa	490 litraa	460 litraa	22 litraa	22 litraa
2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	3-kerroksinen	3-kerroksinen
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
655x1835x680mm	655x1835x680mm	655x1835x680mm	150x865x525mm	150x865x525mm
-	-	-	865-910mm	865-910mm
1716mm	1716mm	1716mm	715mm	715mm
1800mm	1800mm	1800mm	1500mm	1500mm
700x2000x745mm	700x2000x745mm	700x2000x745mm	200x890x580mm	200x890x580mm
106 kg	106 kg	106 kg	20 kg	20 kg
116 kg	116 kg	116 kg	21 kg	21 kg
Invertteri kompressori	Invertteri kompressori	Invertteri kompressori	Kompressori	Kompressori
R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (62g)	R600a (14g)	R600a (14g)
40 dB	40 dB	40 dB	39 dB	39 dB
F	F	F	G	G
128 kWh	128 kWh	124 kWh	145 kWh	145 kWh
N	N	N	N, ST	N, ST
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
180W	180W	180W	63W	63W
7090013678085	7090013678597	7090013679143	7090013677804	7090013677811
Kyllä	Kyllä	-	Ei	Ei



	WPQ38SCB	WPQ38SCS	WPQ38DCB	WPQ38DCS
Sarja	Premium	Premium	Premium	Premium
Pullokapasiteetti	34 pulloa	34 pulloa	32 pulloa	32 pulloa
Asennustyyppi	Sisäänrakennettava	Sisäänrakennettava	Sisäänrakennettava	Sisäänrakennettava
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	1 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Hyllyjen määrä	7 hyllyä	7 hyllyä	6 hyllyä	6 hyllyä
Tilavuus	88 litraa	88 litraa	88 litraa	88 litraa
Lasiovi	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihillisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	380x855x570mm	380x855x570mm	380x855x570mm	385x855x570mm
Säädettävä korkeus	855-900mm	855-900mm	855-900mm	855-900mm
Oven korkeus	750mm	750mm	750mm	750mm
Virtajohdon pituus	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Pakkausmitat (LxKxS)	440x910x625mm	440x910x625mm	440x910x625mm	440x910x625mm
Nettopaino	36 kg	36 kg	38 kg	38 kg
Bruttopaino	38 kg	38 kg	40 kg	40 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressori	Kompressori	Kompressori	Kompressori
Jäähdytysneste	R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (17g)
Äänitaso	39 dB	39 dB	39 dB	39 dB
Energialuokka	G	G	G	G
Vuotuinen virrankulutus	136 kWh	136 kWh	139 kWh	139 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Sertifiointi	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho (W)	100W	100W	100W	100W
EAN	7090013677859	7090013677842	7090013677873	7090013677866
Vinotag-yhteensopiva	Ei	Ei	Ei	Ei



WPQ60SCB	WPQ60SCS	WPQ60DCB	WPQ60DCS	WP2DQ60DCB
Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
46 pulloa	46 pulloa	46 pulloa	46 pulloa	38 pulloa
Sisäänrakennettava	Sisäänrakennettava	Sisäänrakennettava	Sisäänrakennettava	Sisäänrakennettava
1 vyöhyke	1 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C
6 hyllyä	6 hyllyä	6 hyllyä	6 hyllyä	12 hyllyä
145 litraa	145 litraa	145 litraa	145 litraa	116 litraa
2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
595x865x570mm	595x865x570mm	595x865x570mm	595x865x570mm	595x865x570mm
865-910mm	865-910mm	865-910mm	865-910mm	865-910mm
715mm	715mm	715mm	715mm	715mm
1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
660x930x625mm	660x930x625mm	660x930x625mm	660x930x625mm	660x930x625mm
44 kg	44 kg	47 kg	47 kg	48 kg
48 kg	48 kg	51 kg	51 kg	52 kg
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
R600a (29g)	R600a (29g)	R600a (29g)	R600a (29g)	R600a (24g)
39 dB	39 dB	39 dB	39 dB	39 dB
G	G	G	G	G
137 kWh	137 kWh	145 kWh	145 kWh	133 kWh
N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
100W	100W	100W	100W	95W
7090013677903	7090013677910	7090013677934	7090013677927	7090013677897
Ei	Ei	Ei	Ei	Ei



	WP2DQ60DCS	WPX60DCB	WPX60DCS	WFQ60SCB
Sarja	Premium	Premium	Premium	Premium
Pullokapasiteetti	38 pulloa	46 pulloa	46 pulloa	180 x 33 cl
Asennustyyppi	Sisäänrakennettava	Integroitava	Integroitava	Sisäänrakennettava
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	1 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C, 5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	2-20°C
Hyllyjen määrä	12 hyllyä	6 hyllyä	6 hyllyä	3 hyllyä
Tilavuus	116 litraa	145 litraa	145 litraa	145 litraa
Lasiovi	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen
Käännettävä ovi	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiihtisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	595x865x570mm	595x815x570mm	595x815x570mm	595x865x570mm
Säädettävä korkeus	865-910mm	815-860mm	815-860mm	865-910mm
Oven korkeus	715mm	715mm	715mm	715mm
Virtajohdon pituus	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Pakkausmitat (LxKxS)	660x930x625mm	660x880x625mm	660x880x625mm	660x930x625mm
Nettopaino	48 kg	46 kg	46 kg	44 kg
Bruttopaino	52 kg	50 kg	50 kg	48 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressori	Kompressori	Kompressori	Kompressori
Jäähdytysneste	R600a (24g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (29g)
Äänitaso	39 dB	39 dB	39 dB	40 dB
Energialuokka	G	G	G	G
Vuotuinen virrankulutus	133 kWh	145 kWh	145 kWh	137 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Sertifiointi	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho (W)	95W	100W	100W	100W
EAN	7090013677880	7090013677958	7090013677941	7090013678092
Vinotag-yhteensopiva	Ei	Ei	Ei	Ei



WFQ60SCS	WP120DCB	WP120DCS	WP180SCB	WP180SCS
Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
180 x 33 cl	94 pulloa	94 pulloa	166 pulloa	166 pulloa
Sisäänrakennettava	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova
1 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	1 vyöhyke	1 vyöhyke
2-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-20°C
3 hyllyä	8 hyllyä	8 hyllyä	15 hyllyä	15 hyllyä
145 litraa	261 litraa	261 litraa	428 litraa	428 litraa
2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
595x865x570mm	595x1215x680mm	595x1215x680mm	595x1770x680mm	595x1770x680mm
865-910mm	-	-	-	-
715mm	1094mm	1094mm	1648mm	1648mm
1500mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm
660x930x625mm	660x1260x745mm	660x1260x745mm	660x1935x745mm	660x1935x745mm
44 kg	72 kg	72 kg	100 kg	100 kg
48 kg	77 kg	77 kg	112 kg	112 kg
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
R600a (29g)	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (51g)
40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB
G	G	G	G	G
137 kWh	172 kWh	172 kWh	199 kWh	199 kWh
N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
100W	120W	120W	160W	160W
7090013678108	7090013677972	7090013677965	7090013678016	7090013678009
Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä



	WP180DCB	WP180DCS	AVI60PREMIUM	AVI48PREMIUM
Sarja	Premium	Premium	Avintage	Avintage
Pullokapasiteetti	163 pulloa	163 pulloa	36 pulloa	52 pulloa
Asennustyyppi	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-18°C, 5-18°C
Hyllyjen määrä	14 hyllyä	14 hyllyä	3 hyllyä	5 hyllyä
Tilavuus	428 litraa	428 litraa	83 litraa	132 litraa
Lasiovi	2-kerroksinen	2-kerroksinen	3-kerroksinen	3-kerroksinen
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
Lukko	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiihtisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Sininen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	595x1770x680mm	595x1770x680mm	590x595x560mm	594x887x555mm
Säädettävä korkeus	-	-	-	-
Oven korkeus	1648mm	1648mm	595mm	887mm
Virtajohdon pituus	1800mm	1800mm	2000mm	2000mm
Pakkausmitat (LxKxS)	660x1935x745mm	660x1935x745mm	656x635x620mm	650x940x594mm
Nettopaino	102 kg	102 kg	33 kg	45 kg
Bruttopaino	114 kg	114 kg	36 kg	49 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressori	Kompressori	Kompressori	Kompressori
Jäähdytysneste	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (21g)	R600a (40g)
Äänitaso	40 dB	40 dB	39 dB	38 dB
Energialuokka	G	G	G	G
Vuotuinen virrankulutus	199 kWh	199 kWh	142 kWh	162 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	SN, N	SN, N
Sertifiointi	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	-	-
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho (W)	160W	160W	60W	24W
EAN	7090013677996	7090013677989	3595320106053	3595320106046
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä




AVI76PREMIUM	AVI76CDZ	AVI82PREMIUM	AVI98AC3ZI	AVI110DZB1
Avintage	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
76 pulloa	76 pulloa	79 pulloa	97 pulloa	109 pulloa
Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Vapaasti seisova
2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	3 vyöhyke	2 vyöhyke
5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-18°C, 5-18°C	5-20, 5-10, 10-20°C	5-12, 12-20°C
6 hyllyä	6 hyllyä	9 hyllyä	10 hyllyä	14 hyllyä
171 litraa	171 litraa	204 litraa	246 litraa	246 litraa
3-kerroksinen	3-kerroksinen	3-kerroksinen	3-kerroksinen	3-kerroksinen
Ei	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
590x1055x557mm	590x1055x557mm	594x1230x555mm	595x1788x557mm	595x1792x550mm
-	-	-	-	1792-1827mm
1055mm	1055mm	1230mm	1788mm	-
2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm
656x1090x620mm	656x1090x620mm	650x1285x650mm	655x1865x660mm	650x1830x620mm
47,5 kg	47,5 kg	56 kg	106 kg	78 kg
51 kg	51 kg	60 kg	116 kg	90 kg
Kompressor	Kompressor	Invertteri kompressor	Kompressor	Kompressor
R600a (35g)	R600a (35g)	R600a (62g)	R600a (-)	R600a (-)
39 dB	39 dB	38 dB	38 dB	38 dB
G	G	G	G	G
145 kWh	145 kWh	170 kWh	165 kWh	187 kWh
SN	SN	SN, N	N	ST
-	-	-	-	-
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
68W	68W	24W	165W	165W
3595320107029	3595320107012	3595320106060	3595320106220	3595320107579
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä



	AVU30SHD	AVU31DHD	AVU61DHD	AVU53PREMIUM
Sarja	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Pullokapasiteetti	23 pulloa	20 pulloa	54 pulloa	53 pulloa
Asennustyyppi	Integroitava	Integroitava	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-12°C, 12-20°C
Hyllyjen määrä	5 hyllyä	5 hyllyä	5 hyllyä	5 hyllyä
Tilavuus	57 litraa	57 litraa	125 litraa	135 litraa
Lasiovi	2-kerroksinen	2-kerroksinen	2-kerroksinen	3-kerroksinen
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihilisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	295x880x575mm	295x880x575mm	595x880x575mm	595x815x570mm
Säädettävä korkeus	880-950mm	880-950mm	880-950mm	815-885mm
Oven korkeus	780mm	780mm	780mm	719mm
Virtajohdon pituus	1800mm	1800mm	1800mm	2000mm
Pakkausmitat (LxKxS)	332x925x628 mm	332x925x628 mm	660x945x660mm	650x860x610mm
Nettopaino	26 kg	28 kg	44 kg	42 kg
Bruttopaino	28 kg	30 kg	48 kg	46 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressori	Kompressori	Kompressori	Kompressori
Jäähdytysneste	R600a (18g)	R600a (18g)	R600a (39g)	R600a (35g)
Äänitaso	39 dB	39 dB	39 dB	37 dB
Energialuokka	G	G	G	F
Vuotuinen virrankulutus	145 kWh	145 kWh	150 kWh	103 kWh
Ilmastoluokka	ST	ST	ST	SN, ST
Sertifiointi	-	-	-	-
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho (W)	85W	85W	100W	80W
EAN	3595320107487	3595320107494	3595320107500	3595320106077
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

TEMPTECH
KitchenFit



SKX15SRB	SKX60DBT	SKX70DKF	SKX6070DRB	SKX6080DRB
Skagen	Skagen	Skagen	Skagen	Skagen
6 pulloa	53 pulloa	34 pulloa	34 pulloa	48 pulloa
Integroitava	Integroitava	Integroitava	Integroitava	Integroitava
1 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
5 hyllyä	5 hyllyä	5 hyllyä	5 hyllyä	6 hyllyä
18 litraa	134 litraa	-	-	-
3-kerroksinen	2-kerroksinen	3-kerroksinen	3-kerroksinen	3-kerroksinen
Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
148x815x525mm	595x817x574mm	595x800x550mm	595x800x550mm	595x880x575mm
815-880mm	817-877mm	800-855mm	800-855mm	880-910 mm
700mm	702mm	700mm	700mm	800mm
1500mm	1800mm	1800mm	2000mm	2000mm
200x840x580mm	-	-	-	-
18 kg	-	-	-	-
20 kg	-	-	-	-
Kompressori	Kompressori	Kompressori	Kompressori	Kompressori
R600a (14g)	R600a (- g)	R600a (- g)	R600a (- g)	R600a (- g)
40 dB	-	-	-	-
G	G	E	E	F
145 kWh	-	-	-	-
N, ST	N	-	-	-
RoHs, CE, CB, ERP	-	-	-	-
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
63W	-	-	-	-
7090013678153	-	-	-	-
Ei	-	-	-	-

Discover the best of your wine



v1.0

FRIO
NORDICS